



Composto por painéis curvos retráteis com 288 mm de largura fixados sobre eixos tubulares de alumínio, unidos através de uma haste que permite o acionamento em conjunto. Os painéis AS288 podem ser microperfurados, permitindo assim a visualização do ambiente externo sem perda do controle de insolação e da privacidade.



REFAX

Brise
AS288

Brises



CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL TEM QUE TER REFAX


Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortável para o seu projeto

www.refax.com.br

Componentes



Padrão de perfuração




Outras opções de perfurações sob consulta.
A perfuração dos painéis permite boa visualização do ambiente externo sem perda da privacidade.


Peso Médio

Matéria prima	Peso (Kg/m ²)
Alumínio	2,600
Aço/Aluzinc	6,000

Montagem

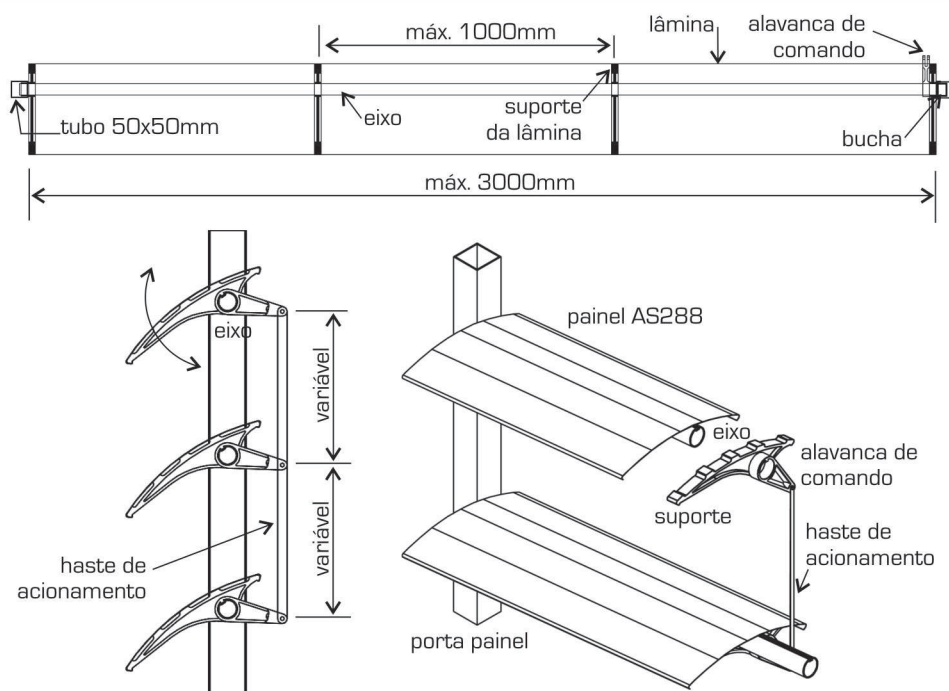

Máscara de insolação (para latitude aproximada de 24° sul)

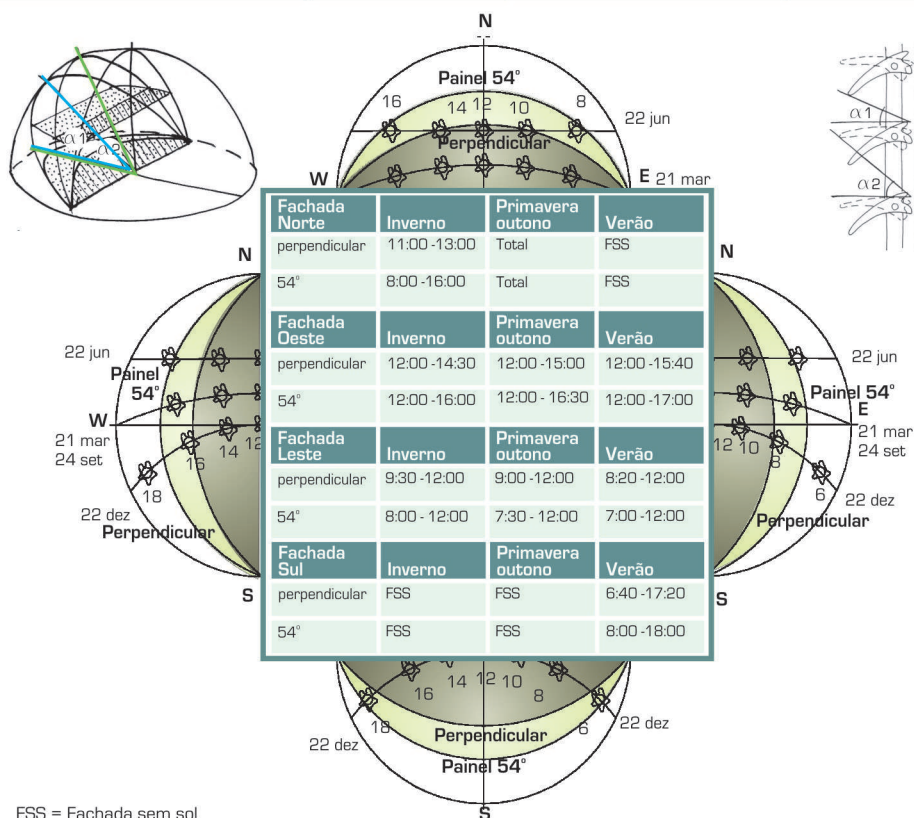

FSS = Fachada sem sol

Máscara de insolação para o brise AS288 na horizontal (perpendicular e 54°).
Obs. Brise retrátil.

Informações técnicas

- Matéria-prima:** Alumínio, aço zincado ou Aluzinc.
- Cores:** 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
- Dimensões:** Conforme projeto até no máximo 3.000mm.
- Acabamento:** Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coa ting).
- Conformação:** Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizadas, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.
- Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.